



GILLES TOOLING


GP-LIGHT

Anbauanleitung - installation manual

**Achtung: Alle verwendeten Schrauben müssen eingefettet werden.
Attention: all screws must be greased.**

1. Demontieren Sie den alten Lenker

1. dismantle the original handlebar.

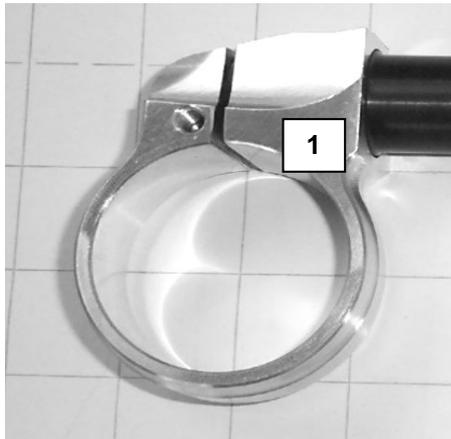

2. Beginnen Sie damit, die beiden Klemmen (1) mit den mitgelieferten Schrauben M8x40 DIN 912 (2) mittels beigefügtem Innensechskantschlüssel mit einem Drehmoment von 25 Nm an die Gabel anzulegen.


TIPP: Um die Klemme symmetrisch anbringen zu können, orientieren Sie sich an einem festen Bezugspunkt der oberen Gabelbrücke.

2. First fix the two clamps (1) using the delivered screws M8x40 DIN 912 (2) with the hexagon socket screw bang with a torque of 25 Nm onto the fork.

TIP: Use a fixed point of the yoke to enable a symmetric clamp position.

3. Abschließend werden die Endstücke (3) oder die ebenfalls erhältlichen Lenkergewichte (LG-AL-0/ LG-AL-20) am unteren Lenkerrohr (4) befestigt.

3. Now you can fix the nylon end bang (3) or the new handlebar weights (LG-AL-0-/ LG-AL-20-*) onto the steering tubes.*



Lenkergewichte / handlebar weights



Farben/ colours: blue, black, gold, red, silver