


2. Bremsschlauch an Bremssattel und Bremszylinder abbauen
(Bremsschlauchhalter an Schwinge lösen) und um 180° verdreht wieder anschrauben.

*2. Remove brake hose on brake caliper and break cylinder,.
(screw down the break hose after you have twist the brake system to 180°)*

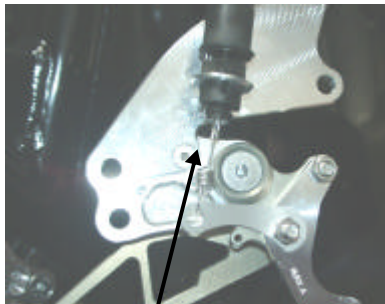


3. Bremslichtschalter an Halteplatte mit Feder vormontieren.

3. Pre assemble the Stopp light switch with spring on holder for break cylinder.




4. Bremszylinder mit Fersenschutz montieren.

4. Mount the break-cylinder with the heel protector.

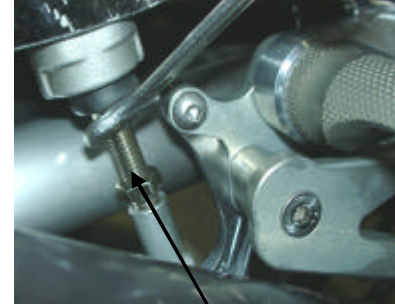

5 .Bremshebel an Verstelle schraube auf gewünschte Höhe einstellen und mit Mutter kontern.

5. adjust the break lever on break valve pin and secure with nut.

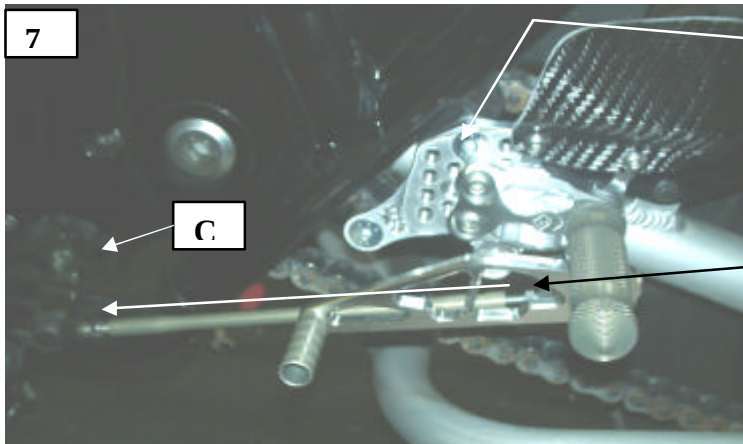

Scheibe 20-8-6 unterlegen

Use collar DS 20-8-6

Schaltwelle einstellen.

adjusting gearshaft

ACHTUNG: Bremsanlage entlüften.

Caution: Release the brake !!