

GILLES TOOLING KG

Anbauanleitung / installation manual

ABK-900E-A-AL

Montage Ausleger Kit
mounting extension kit
Kawasaki ZX 9R-900E

VarioBar

Rechts:

- 1) Obere Gabelbrücke , Lenkergewichte, Armaturen und Originallenker abschrauben.
- 2) Tank und Gasgriff abbauen.
- 3) Halter der Bremsverteilung lösen und mitgelieferter Halter dort anschrauben. (Bild 3)
- 4) VarioBar montieren wie in Anleitung „Basis Kit“ beschrieben.
- 5) Ausleger montieren wie in Anleitung „ Ausleger Kit“.
- 6) Gaszüge aus der Rahmendurchführung zum Motor hin herausziehen (Bild 2), und zwischen Tank und Rahmen neu verlegen. (Bild 1, Bild 4).
- 7) Tank montieren.

On the right side:

1. Dismantle the upper fork bridge, the handle bar weights, the instruments and the original handle bar.
2. Dismantle the tank and the throttle control hand lever.
3. Detach the clamp of the brake distributor and screw the delivered clamp on (pic. 3).
4. Install the VarioBar as in manual “basis kit” described.
5. Install the extension as in manual “extension kit” described.
6. Pull the speed wire out of the chassis to the engine (pic.2) and lay it between the tank and the chassis (pic.1,4).
7. Install the tank.

Links:

- 8) Zuerst montieren wie Punkt 1, 4, und 5.
- 9) Das Kabel des Kombischalters außen am Gabelholm vorbeilegen. (Bild 2 [A])

On the left side:

8. First install as in 1,4 and 5 described.
9. Distribute the cable of the instruments around the fork cross-tie (pic. 2[A]).

Abschließend kontrollieren ob alle Züge und Leitungen freigängig sind und nirgends scheuern.

Finally be cautious that all wires and cables have enough room to other components



Bild 1

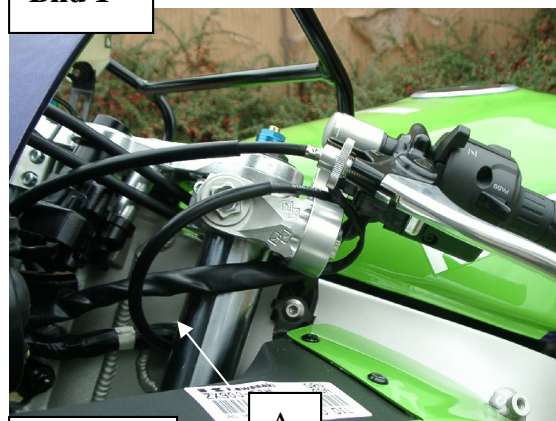


Bild 2

A



Bild 3



Bild 4