

GILLES TOOLING KG

Anbauanleitung / installation manual

ABK-DB-B-AL

VarioBar

Montage Basis Kit
mounting basis kit

Suzuki GSXR 750 –BG
DB
GSX R 600-AD
BG

1. Originallenker , obere Gabelbrücke und Armaturen abschrauben.

1. Dismantle the original handlebar, the upper fork bridge and the instruments.

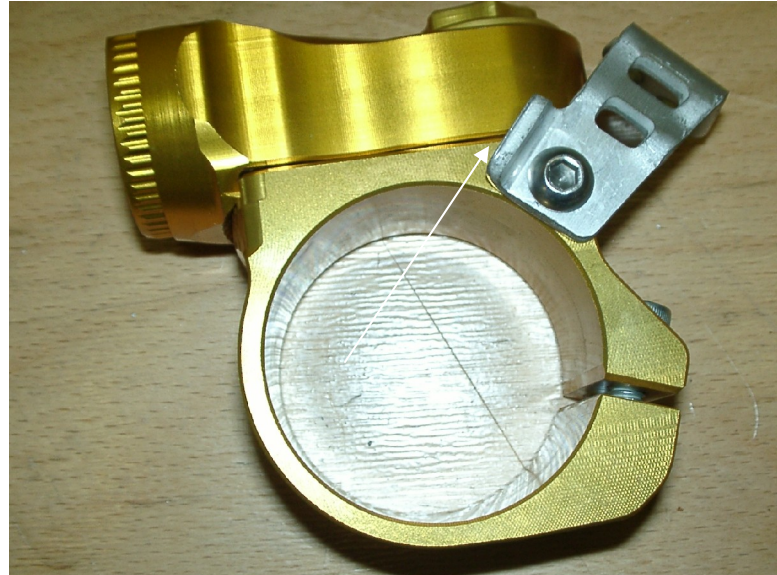


Bild 1

2. Auf der linken Seite zuerst den Halter des Bremsflüssigkeitsbehälters abschrauben , die Bohrung auf 7,4 mm aufbohren und den Halter an die Unterseite anschrauben. (Bild 1+2)

3. Ansonsten wie in Anleitung „VarioBar“ beschrieben montieren.

2. On the left side first dismantle the clamp of the brake fluid container, bore the hole to 7,4 mm and fix the clamp at the underside (pic. 1+2).

3. Otherwise install as in manual “VarioBar” described.



Bild 2