

GILLES TOOLING KG

Anbauanleitung / installation manual

ABK-RN01-B-AL

Montage Basis Kit

mounting basis kit

Yamaha YZF -R1

RN 01

RN 04

RN 09

VarioBar

Links :

- 1) Originallenker , obere Gabelbrücke und Armaturen abschrauben.
- 2)Rechtes Verkleidungsseitenteil abschrauben und den Kupplungszughalter am Kühlmittelbehälter entfernen , und den Zug innen vorbeilegen. Bild 2 [A].
- 3) VarioBar wie in Anleitung „Basis Kit“ beschrieben montieren.
- 4)Nun die Lenkerarmaturen auf das Lenkerrohr schieben , ausrichten und Fixierlöcher bohren.

Left hand side :

- 1.First dismantle the handlebar weights, then the upper fork bridge and the original handlebar.
2. Remove the right cover and dismantle the coupling hose clamp at the coolant container. Lay the wire inside.(pic. 2 [A])
- 3.Install the VarioBar as in manual “basis kit”.
4. Now push the handlebar instruments over the handlebar tube, line it up and bore the fixation holes.

Rechts :

- 5)Den mitgelieferten Bremsschlauch zwischen Behälter und Bremspumpe montieren.(Bild 3 [B])
- 6) Punkte 3+4 wiederholen .
- 7) Bremsflüssigkeitsbehälter an Gabelbrücke montieren und **Bremse entlüften**.

On the right side:

5. Install the delivered brake hose between the container and the brake pipe.(pic. 3 [B]).
6. Repeat the points 3+4.
7. Install the brake fluid container at the fork bridge and **bleed the brake**.

Abschließend kontrollieren ob alle Züge und Leitungen freigängig sind und nirgends scheuern.

Finally be cautious that all wires and cables have enough room to other components



Bild 1

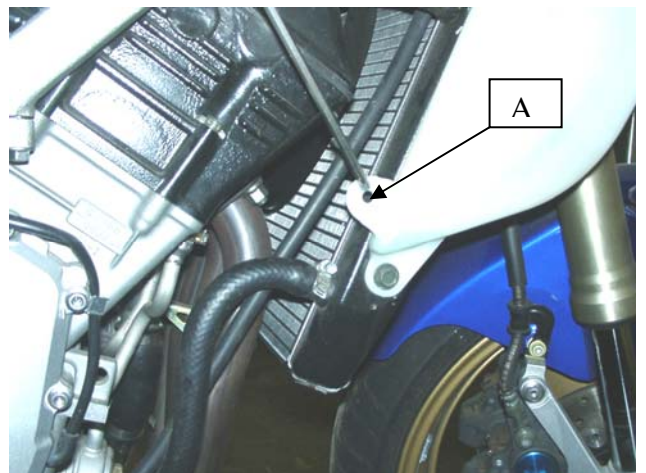


Bild 2

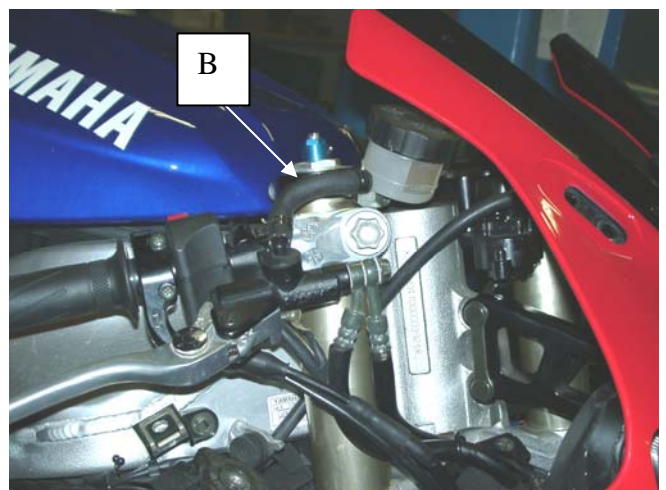


Bild 3