


2. Bremsschlauch an Bremssattel und Bremszylinder abbauen (Bremsschlauchhalter an Schwinge lösen) und um 180° verdreht wieder anschrauben.

2. Remove brake hose on brake caliper and break cylinder, (screw down the break hose after you have twist the brake system to 180°)

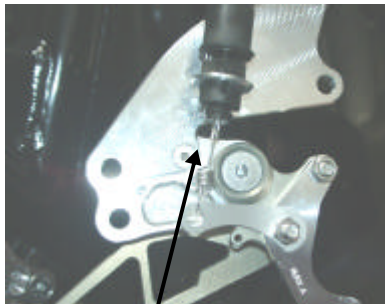


3. Bremslichtschalter an Halteplatte mit Feder vormontieren.

3. Pre assemble the Stopp light switch with spring on holder for break cylinder.




4. Bremszylinder mit Fersenschutz montieren.

4. Mount the break-cylinder with the heel protector.

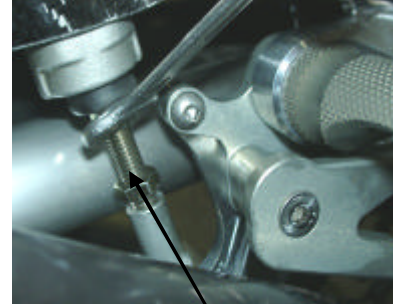

5. Bremshebel an Verstelle schraube auf gewünschte Höhe einstellen und mit Mutter kontern.

5. adjust the break lever on break valve pin and secure with nut.

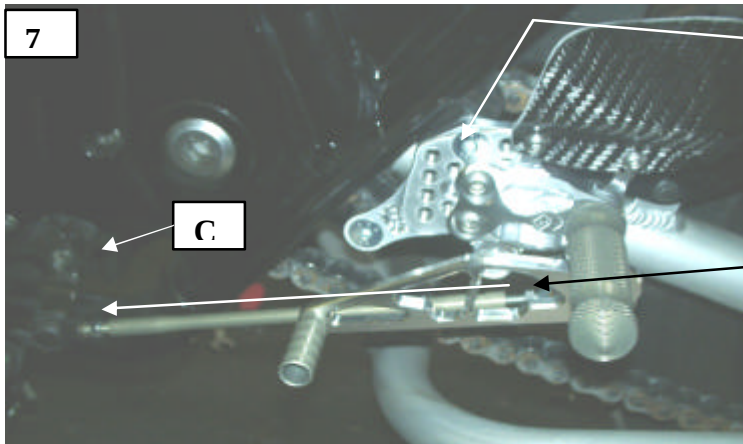

7

Scheibe 20-8-4 unterlegen

Use collar DS 20-8-4

Schaltwelle einstellen.

adjusting gearshaft

ACHTUNG: Bremsanlage entlüften.

Caution: Release the brake !!