


GILLES TOOLING KG

AS 31 GT

H08- installation manual


Stand
04/03
REV
00/00

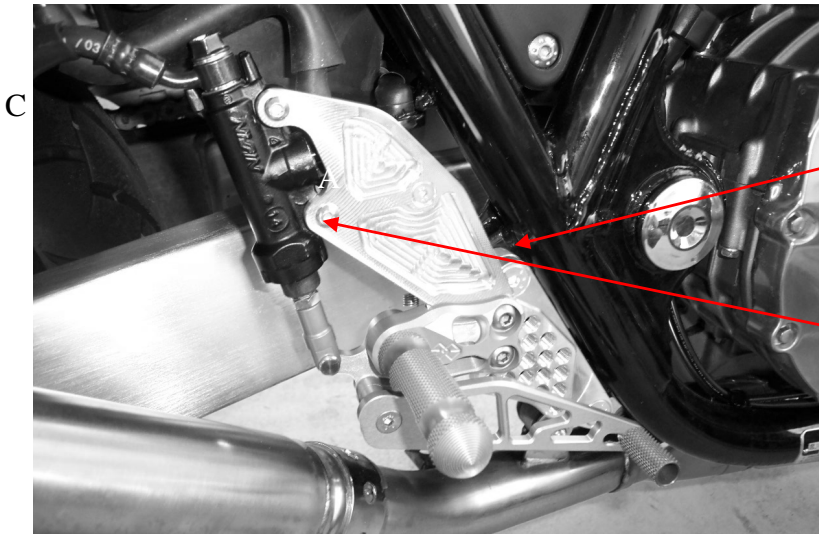

Right
side:


Bolt M8x30
Collar DS 20-8-
12

Bolt M6x20 ISO
7380

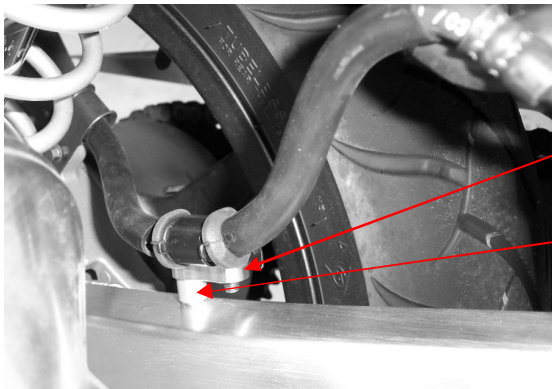

Holder HA02

Collar DS 10-6-9

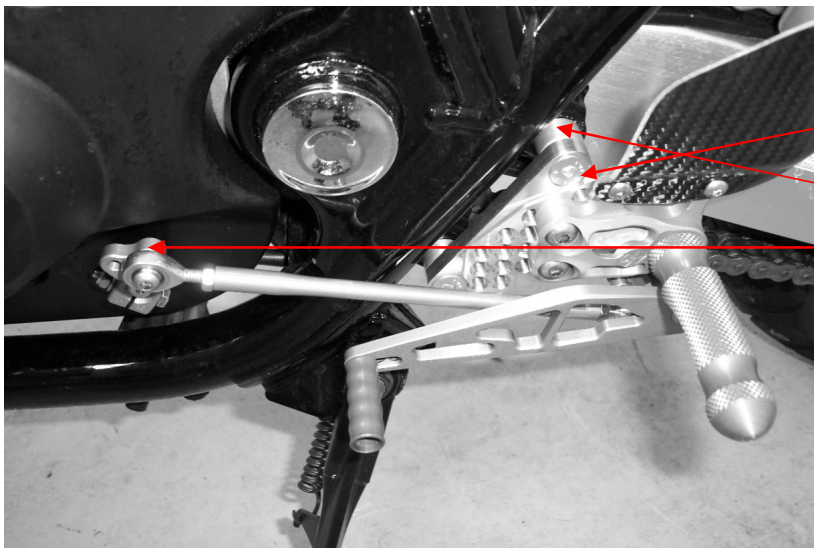

Left side:

Bolt M8x30 DIN7991

Collar DS 20-8-12

Gear arm SA02

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fußrastenanlage ein Mindestabstand von 5 mm zu anderen Fahrzeugteilen haben.

Be cautious that all parts of the footrest system have at least 5mm distance from parts of the motorbike.