





Befestigung
Bremsbetätigungsstift
Fastening break valve pin

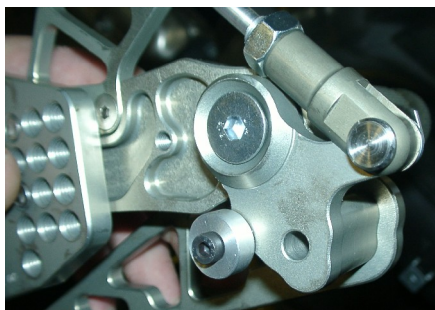


Bremsschlauchbefestigung
am Bremszylinder nach
180° Drehung.
*Fastening break hose after
twist the brake system to
180°*

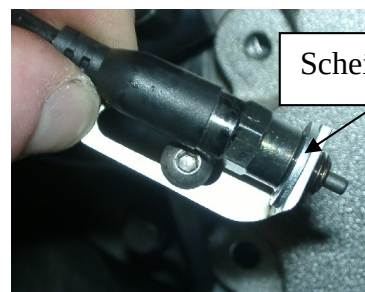

Scheibe 8,4

Montage Bremslichtschalter
an Bremslichthalter
Assembly Stopp light switch

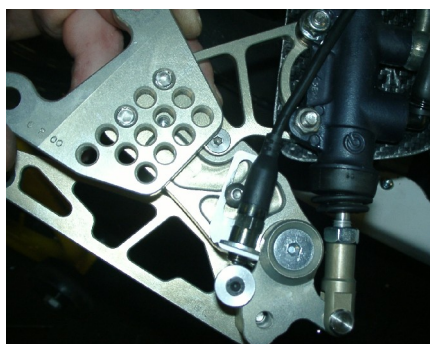


Vormontage Fußrastenanlage rechts
Assembly footrest system on right side



M8x30 DIN 7991


M8x40 DIN 7991

Einstellung Bremshebelhöhe an
Bremsbetätigungsstift.
Adjusting break lever on break valve pin

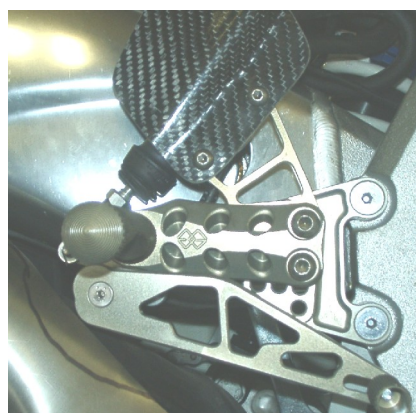

Befestigung Halter Verkleidung rechts
Fastening holder covering right side

M8x30 DIN 7991

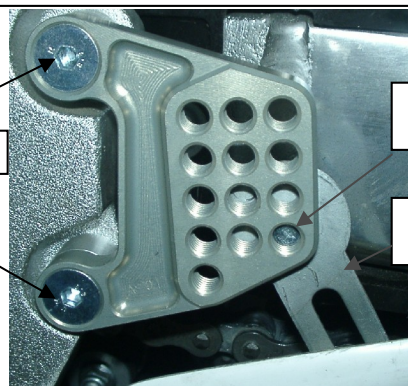

M8x8 DIN 933

HA14-B